

K-STECKVERBINDU RED MINI

Reducers, mini

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione di lavoro Max. 10 bar, vacuum

Campo di impiego Air, vacuum


Tubi flessibili consigliati PU or PA (nylon)

Mezzi Aria compressa

Campo della temperatura: 0 °C to +60 °C

Materiale Plastic, Nickel plated brass

Anello di compressione Plastic

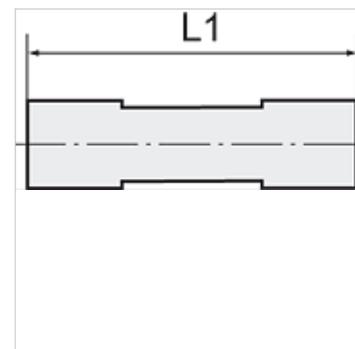

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)
K- 07 40 50 15	4 mm / 3 mm	24,9
K- 07 40 50 16	6 mm / 4 mm	26,0