


K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'esercizio | 1.5 - 8 bar |
| Campo della temperatura: | Up to +70 °C |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Attacco aria comando | G 1/8 |
| Corpo valvola | Aluminium alloy |

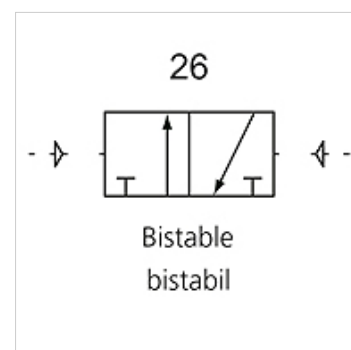

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

| Denominazione | Attacco | Attacco per sfiato | Portata (L/min) | Numero schema | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| K- 07 15 01 85 | M 5 | M 5 | 300 | 26 | 100 |
| K- 07 15 01 86 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 26 | 100 |
| K- 07 15 01 87 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 26 | 200 |
| K- 07 15 01 88 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 26 | 200 |
| K- 07 15 01 89 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 26 | 300 |
| K- 07 15 01 90 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 26 | 300 |