


K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'esercizio | 1.5 - 8 bar |
| Campo della temperatura: | Up to +70 °C |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Attacco aria comando | G 1/8 |
| Corpo valvola | Aluminium alloy |

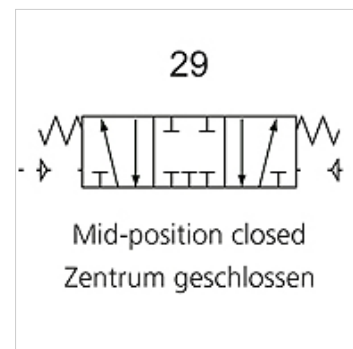

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

| Denominazione | Attacco | Attacco per sfiato | Portata (L/min) | Numero schema | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| K- 07 15 04 21 | M 5 | M 5 | 250 | 29 | 100 |
| K- 07 15 04 22 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 29 | 100 |
| K- 07 15 04 23 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| K- 07 15 04 24 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| K- 07 15 04 25 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| K- 07 15 04 26 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| K- 07 15 04 27 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 29 | 400 |