
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM BELUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	1.5 - 8 bar
Campo della temperatura:	Up to +70 °C
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Attacco aria comando	G 1/8
Corpo valvola	Aluminium alloy



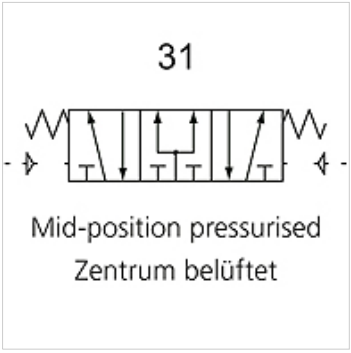

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Attacco	Attacco per sfiato	Portata (L/min)	Numero schema	Dimensioni strutturali
K- 07 15 04 35	M 5	M 5	250	31	100
K- 07 15 04 36	G 1/8	G 1/8	400	31	100
K- 07 15 04 37	G 1/8	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 38	G 1/4	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 39	G 1/4	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 40	G 3/8	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 41	G 1/2"	G 1/2	1600	31	400

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.