
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	2.5 - 9 bar
Temperatura del fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Collegamento elettrico	Coupler plug PG 9 - form B
Materiale di tenuta	NBR
Alloggiamento	Die-cast aluminium
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Altri dati	User manual on request



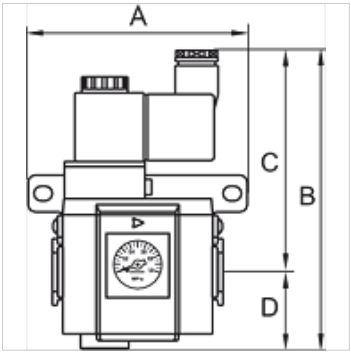

Articolo

Denominazione	Filetto	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 12 26	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 28	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Accessori

K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

è un accessorio dei seguenti prodotti

K-VT 2 ABGAENGE G	Manifolds

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.