
K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 64 bar
Temperatura d'esercizio	-20 °C to +120 °C
Guarnizione	FKM (FPM)
Alloggiamento	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Leva manuale	Aluminium
Guarnizione sfera	PTFE
Mandrino	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



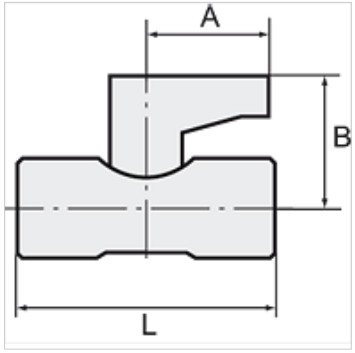

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	Filetto	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.