K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND H G


Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 10 bar
Temperatura del fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Ampiezza dei pori dell'elemento filtrante	5 µm
Materiale di tenuta	NBR
Calotta elastica	POM
Alloggiamento	Die-cast aluminium
Contagocce	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Altri dati	User manual on request



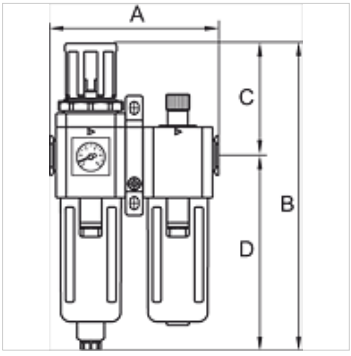

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 13 95	G 1/4	1.5 - 9 bar	1050	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 13 97	G 3/8	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 13 99	G 1/2	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 01	G 3/8	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400
K- 07 25 14 03	G 1/2	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400

Accessori

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.