

K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

Caratteristiche


Pressione d'esercizio max. 10 bar

Temperatura d'esercizio 0 °C to +150 °C

Materiale di tenuta FKM

Alloggiamento Stainless steel 1.4404

Parti interne Stainless steel 1.4404

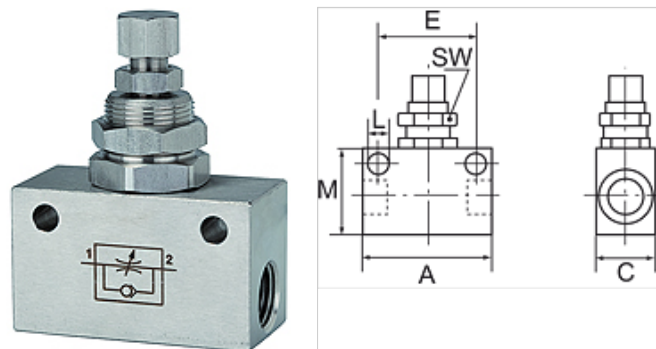

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22