

K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Temperatura d'esercizio	0 °C to +150 °C
Materiale di tenuta	FKM
Alloggiamento	Stainless steel 1.4404
Parti interne	Stainless steel 1.4404

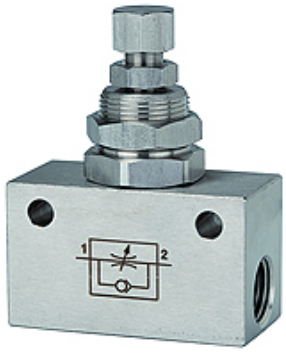

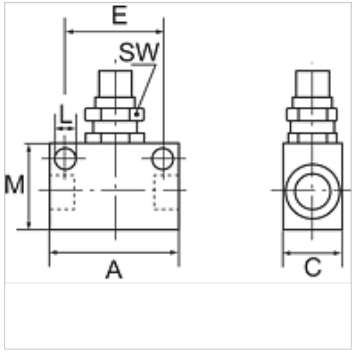

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.