

K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione di lavoro Max. 10 bar, vacuum

Campo di impiego Air, vacuum


Tubi flessibili consigliati PU or PA (nylon)

Mezzi Aria compressa

Campo della temperatura: 0 °C to +60 °C

Materiale Plastic, Nickel plated brass

Anello di compressione Plastic

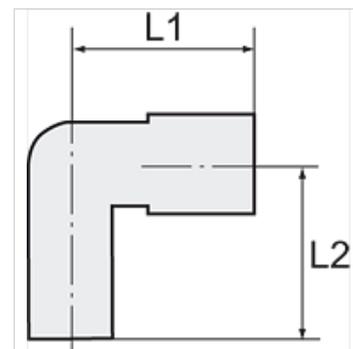

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	Nipplo ad innesto (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6