


K-L-STECKVER ABSP DREH AG-K

Angle stop valves, swivel type, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione di lavoro	Max. 10 bar, vacuum
Campo di impiego	Air, vacuum
Tubi flessibili consigliati	PU or PA (nylon)
Mezzi	Aria compressa
Norma	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Campo della temperatura:	0 °C to +60 °C
Superficie di tenuta	Conical version: thread coating
Materiale	Plastic, Nickel plated brass
Anello di compressione	Plastic

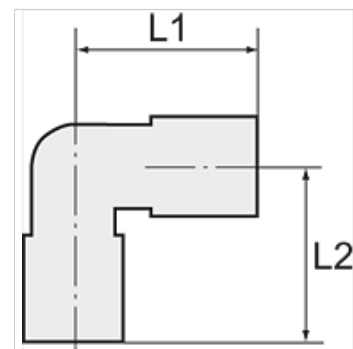

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Articolo

Denominazione	Filetto	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 08 53	R 1/8	4 mm	31,0	23,8	10 mm
K- 07 40 08 54	R 1/8	6 mm	29,4	24,2	12 mm
K- 07 40 08 55	R 1/8	8 mm	33,0	27,5	14 mm
K- 07 40 08 51	R 1/4	6 mm	29,4	26,7	14 mm
K- 07 40 08 52	R 1/4	8 mm	33,0	29,5	14 mm
K- 07 40 08 50	R 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 58	R 3/8	8 mm	33,0	31,0	17 mm
K- 07 40 08 56	R 3/8	10 mm	42,5	35,3	17 mm
K- 07 40 08 57	R 3/8	12 mm	46,5	37,0	21 mm
K- 07 40 08 48	R 1/2	10 mm	42,5	38,8	21 mm
K- 07 40 08 49	R 1/2	12 mm	46,5	40,0	21 mm