
K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

Inline pressure regulators up to 200 bar

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 200 bar
Temperatura d'esercizio	-10 °C to +90 °C
Regolazione	Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar)
Materiale di tenuta	NBR
Materiale	Ottone



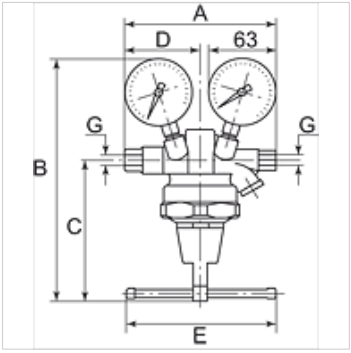

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)
K- 07 25 08 27	G 1/4 female	1 - 50 bar	2500	162,0	188,5 mm	100,0	76,0	50,0
K- 07 25 08 28	G 1/4 female	1 - 100 bar	2700	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0
K- 07 25 08 29	G 1/4 female	1 - 150 bar	2900	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.