


# K-T AG-K ISO 7-1 2 VA

Male branch tees, conical male thread acc. to ISO 7-1, stainless steel

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Intervallo di pressione	Max. 25 bar
Tubi flessibili consigliati	PTFE hose
Campo della temperatura:	-40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter)
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4404
Guarnizione	Pure metal

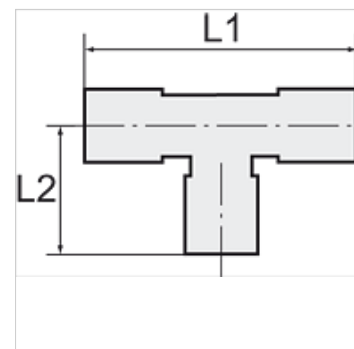

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.

## Articolo

Denominazione	Filetto	per flessibile	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 30 43	R 1/8	6 mm / 4 mm	46,0	17,0	12	10
K- 07 40 30 44	R 1/8	8 mm / 6 mm	46,0	17,0	14	10
K- 07 40 30 41	R 1/4	6 mm / 4 mm	46,0	21,5	12	10
K- 07 40 30 42	R 1/4	8 mm / 6 mm	46,0	21,5	14	10
K- 07 40 30 40	R 1/4	10 mm / 8 mm	52,0	21,5	16	12