

K-W90 STUECK AG AG VA

Elbows, male/male, stainless steel

HANSA FLEX


Caratteristiche

Temperatura d'esercizio -20 °C to +150 °C

Intervallo di pressione Max. 150 bar

Materiale Acciaio inossidabile 1.4404

Filettatura esterna conical acc. DIN 2999

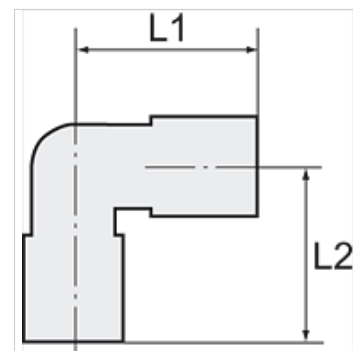

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 60	R 1/8	17,0	17,0
K- 07 40 10 61	R 1/4	21,0	21,0
K- 07 40 10 62	R 3/8	24,0	24,0
K- 07 40 10 63	R 1/2	30,0	30,0