

K-W90 STUECK IG IG VA

Elbows, female/female, stainless steel

HANSA FLEX


Caratteristiche

Temperatura d'esercizio -20 °C to +150 °C

Intervallo di pressione Max. 150 bar

Filettatura interna Parallel to DIN EN ISO 228-1

Materiale Acciaio inossidabile 1.4404

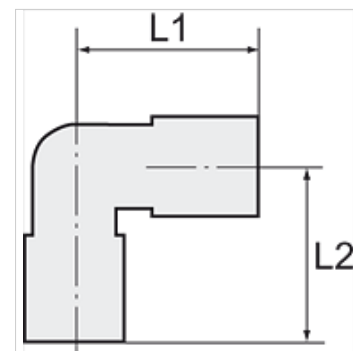

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 64	G 1/8	19,0	19,0
K- 07 40 10 65	G 1/4	23,0	23,0
K- 07 40 10 66	G 3/8	25,5	25,5
K- 07 40 10 67	G 1/2	32,0	32,0