

K-W90 STUECK AG IG VA

Elbows, male/female, stainless steel

HANSA FLEX

Caratteristiche


Temperatura d'esercizio -20 °C to +150 °C

Intervallo di pressione Max. 150 bar

Filettatura interna Parallel to DIN EN ISO 228-1

Materiale Acciaio inossidabile 1.4404

Filettatura esterna conical acc. ISO 7-1

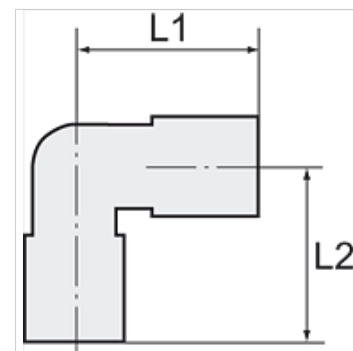

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 68	G/R 1/8	19,0	18,0
K- 07 40 10 69	G/R 1/4	23,0	25,0
K- 07 40 10 70	G/R 3/8	25,5	24,0
K- 07 40 10 71	G/R 1/2	32,0	30,0