

# K-W90 STUECK AG IG VA

Elbows, male/female, stainless steel

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche


Temperatura d'esercizio -20 °C to +150 °C

Intervallo di pressione Max. 150 bar

Filettatura interna Parallel to DIN EN ISO 228-1

Materiale Acciaio inossidabile 1.4404

Filettatura esterna conical acc. ISO 7-1

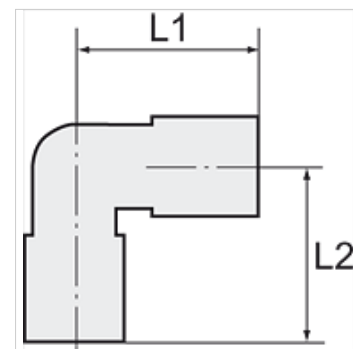

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Articolo

| Denominazione  | Filetto | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|---------|------------|------------|
| K- 07 40 10 68 | G/R 1/8 | 19,0       | 18,0       |
| K- 07 40 10 69 | G/R 1/4 | 23,0       | 25,0       |
| K- 07 40 10 70 | G/R 3/8 | 25,5       | 24,0       |
| K- 07 40 10 71 | G/R 1/2 | 32,0       | 30,0       |