


K-T-STUECKE IG VA

Tees, female/female/female, stainless steel

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Temperatura d'esercizio	-20 °C to +150 °C
Intervallo di pressione	Max. 150 bar
Filettatura interna	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4404
Filettatura esterna	conical acc. DIN 2999

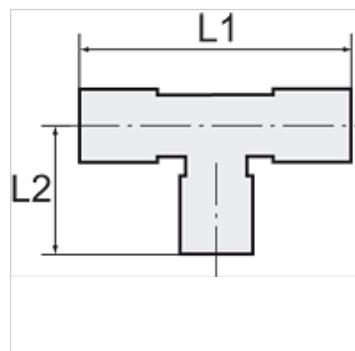

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	L1 (mm)	L2 (mm)
K-07 40 10 72	G 1/8	38,0	19,0
K-07 40 10 73	G 1/4	46,0	23,0
K-07 40 10 74	G 3/8	51,0	25,5
K-07 40 10 75	G 1/2	64,0	32,0