


K-T-STUECKE IG AG IG VA

Tees, female/male/female, stainless steel

HANSAFLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | -20 °C to +150 °C |
| Intervallo di pressione | Max. 150 bar |
| Filettatura interna | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 1.4404 |
| Filettatura esterna | conical acc. DIN 2999 |

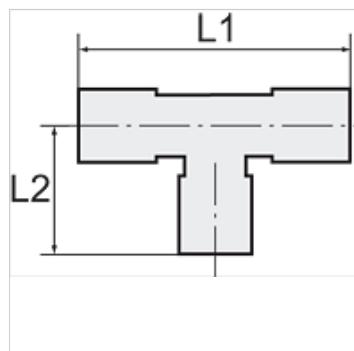

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

| Denominazione | Filetto | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------|---------|------------|------------|
| K-07 40 10 76 | G/R 1/8 | 38,0 | 18,0 |
| K-07 40 10 77 | G/R 1/4 | 46,0 | 25,5 |
| K-07 40 10 78 | G/R 3/8 | 51,0 | 24,0 |
| K-07 40 10 79 | G/R 1/2 | 64,0 | 30,0 |