



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Modulo prestampato	Min. 2.5 bar
gradiente di pressione min.	1 bar
Temperatura d'esercizio	Max. 75 °C
Guarnizioni di tenuta	NBR-SBR
Calotta elastica	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Alloggiamento	Bronze (Rg5)
Parti interne	Plastic, brass, stainless steel
Membrana	NBR
Altri dati	DVGW Zertifikat

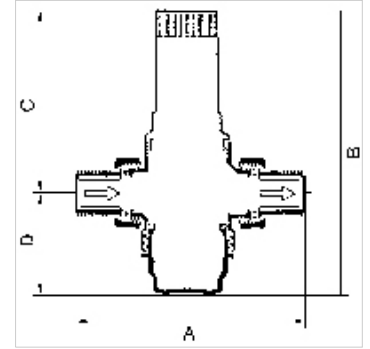

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutralnon-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Articolo

Denominazione	Filetto	DN	Intervallo di regolazione	Portata valore kvs (m3/h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Accessori

K-KARTUSCHEN Cartridge