
K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Temperatura del fluido	max. 80 °C
Temperatura ambiente	Max. 80 °C
Attacco manometro	For feedback pressure
Materiale di tenuta	FKM
Alloggiamento	Die-cast zinc
Membrana	FKM
Consumo proprio d'aria	3 to 6 l/min



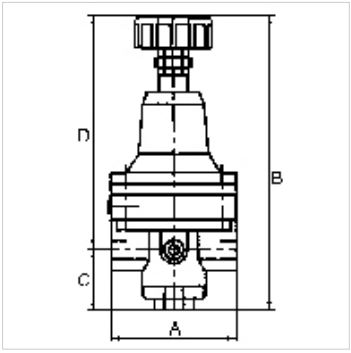

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 05 11	G 1/4	0.2 - 7 bar	82,0	142,8 mm	19,4	123,4

Accessori

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.