
K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	1.5 - 8 bar
Campo della temperatura:	-20 °C to +70 °C
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Collegamento elettrico	Connector Type B acc. to ISO 4400
pressione di lavoro min.	1,5 bar
Grado di protezione	IP 65
Corpo valvola	Aluminium alloy



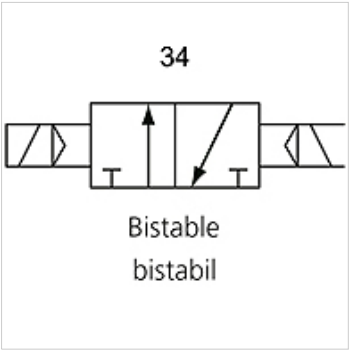

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Attacco	Attacco per sfiato	Portata (L/min)	Numero schema	Tensione	Comando	Dimensioni strutturali
K- 07 15 01 24	M 5	M 5	300	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 25	G 1/8	G 1/8	500	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 26	G 1/8	G 1/8	750	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 27	G 1/4	G 1/4	850	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 28	G 1/4	G 1/4	1300	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 29	G 3/8	G 3/8	1500	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 30	M 5	M 5	300	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 31	G 1/8	G 1/8	500	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 32	G 1/8	G 1/8	750	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 33	G 1/4	G 1/4	850	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 34	G 1/4	G 1/4	1300	34	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 01 35	G 3/8	G 3/8	1500	34	230 V, 50 Hz		300

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.