# K-WTEH SERIE ONE M DRS

Service units, »ONE« Series, with pressure switch

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione d'ingresso** | Max. 10 bar |
| **Campo della temperatura:** | -10 °C to +50 °C |
| **Mezzi** | Aria compressa |
| **Grado di protezione** | IP 65 |
| **Pressione di lavoro** | 0.5 - 8 bar |
| **Pressostato** | Changeover contact |
| **Ampiezza dei pori dell'elemento filtrante** | 20 µm |
| **Misurazione del valore della portata** | At 6,3 bar and Δp = 1 bar |



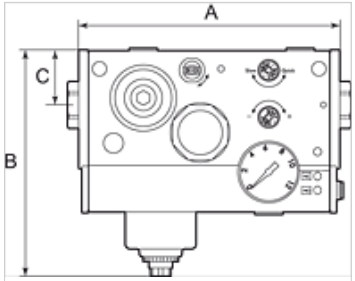


## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Multifunctional service unit with 6 or 7 functions in a single device: 3/2-way valve (manually operated), filter with automatic drain valve, air ports, pressure regulator, pressure gauge, soft start valve and optional: pressure switch. This combination of extremely good flow rates and a wide range of functions integrated in a single, compact unit saves valuable space and is unmatched by any similar product available in the market! Soft starting independently of the load and easy replacement of the filter cartridge under pressure are just two of the other outstanding features of this amazing device.

## Avvertenza per l'ordinazione

This unit can also be supplied with many other combinations of functions and port sizes. We will be pleased to make you an offer to match your individual specification on request!

## Articolo

| Denominazione | Attacco | Portata (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Tensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 13 82** | G 1/4 | 2400 | 165,5 | 144,0 mm | 35,0 | 24 V DC (for valves and pressure switch) |
| **K- 07 25 13 83** | G 3/8 | 3300 | 165,5 | 144,0 mm | 35,0 | 24 V DC (for valves and pressure switch) |
| **K- 07 25 13 84** | G 1/2 | 4000 | 165,5 | 144,0 mm | 35,0 | 24 V DC (for valves and pressure switch) |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*