

# K-STECKVERBINDU MINI

Unions, mini

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Pressione di lavoro** Max. 10 bar, vacuum

**Campo di impiego** Air, vacuum


**Tubi flessibili consigliati** PU or PA (nylon)

**Mezzi** Aria compressa

**Campo della temperatura:** 0 °C to +60 °C

**Materiale** Plastic, Nickel plated brass

**Anello di compressione** Plastic

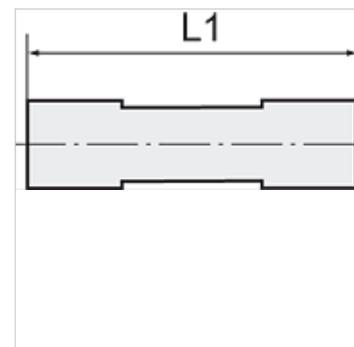

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)
K- 07 40 23 81	3 mm	21,0
K- 07 40 23 82	4 mm	26,5
K- 07 40 23 83	6 mm	27,5