
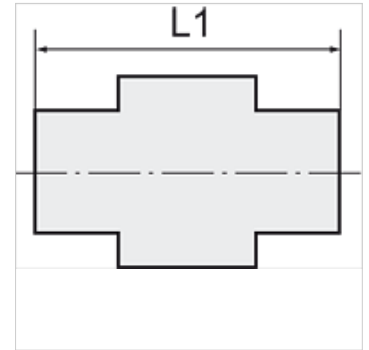


K-STECKVERSCHR IG SK MINI

Male connectors, female thread with outer hex, mini

Caratteristiche

Pressione di lavoro	Max. 10 bar, vacuum
Campo di impiego	Air, vacuum
Tubi flessibili consigliati	PU or PA (nylon)
Mezzi	Aria compressa
Norma	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
Campo della temperatura:	0 °C to +60 °C
Superficie di tenuta	O-ring (NBR)
Materiale	Plastic, Nickel plated brass
Anello di compressione	Plastic



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Articolo

Denominazione	Filetto	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)	SW
K- 07 40 49 99	M 3	3 mm	16,7	8 mm
K- 07 40 50 00	M 3	4 mm	18,0	8 mm
K- 07 40 50 01	M 5	3 mm	16,2	8 mm
K- 07 40 50 02	M 5	4 mm	18,0	8 mm