

K-T-STECK VB RED MINI

Union tees, unequal, mini

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione di lavoro Max. 10 bar, vacuum

Campo di impiego Air, vacuum

Tubi flessibili consigliati PU or PA (nylon)


Mezzi Aria compressa

Campo della temperatura: 0 °C to +60 °C

Materiale Plastic, Nickel plated brass

Anello di compressione Plastic

Tipo di attacco

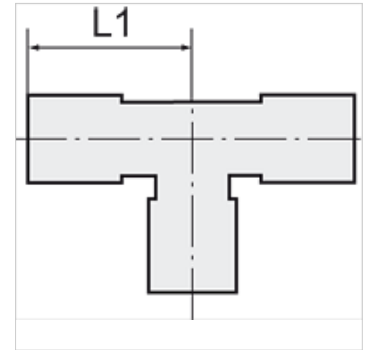

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Articolo

| Denominazione | per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm | L1 (mm) |
|----------------|---|------------|
| K- 07 40 50 03 | | 14,7 |
| K- 07 40 50 04 | | 16,4 |