



K-ODER-VENTIL

OR valves

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	2 - 10 bar
Campo della temperatura:	-10 °C to +80 °C
Portata a 6,3 bar e Δ 1 bar	500 NI/min (G 1/8), 1300 NI/min (G 1/4)
Corpo valvola	Alluminio
Sfera	Stainless steel
Guarnizioni di tenuta	NBR

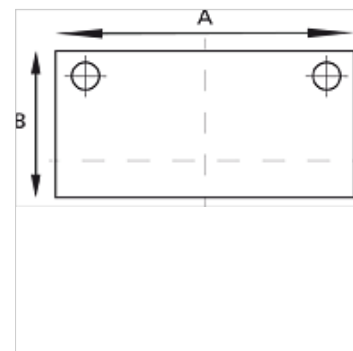

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0