K-ODER-VENTIL
OR valves

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	2 - 10 bar
Campo della temperatura:	-10 °C to +80 °C
Portata a 6,3 bar e Δ 1 bar	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
Corpo valvola	Alluminio
Sfera	Stainless steel
Guarnizioni di tenuta	NBR



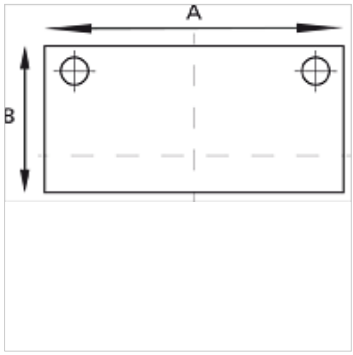

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.