

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Temperatura del fluido	max. +110 °C
Bocchettone	I.D. 13
Leva manuale	Die cast zinc
Sfera, guarnizione anello tagliente	PTFE
Guarnizione mandrino, bocchettone tubo flessibile, calotta	EPDM



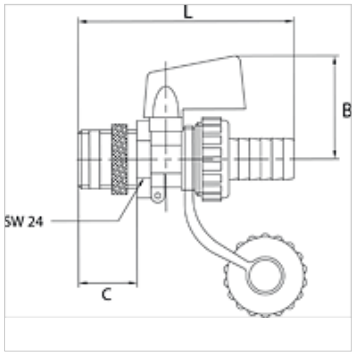

Nota
Altri dati su richiesta.

Descrizione
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Articolo

Denominazione	Filetto	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiale
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.