



# K-KFE-BKR

KFE-ball valves

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Temperatura del fluido	max. +110 °C
Bocchettone	I.D. 13
Leva manuale	Die cast zinc
Sfera, guarnizione anello tagliante	PTFE
Guarnizione mandrino, bocchettone tubo flessibile, calotta	EPDM

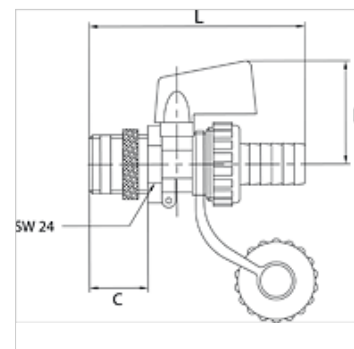

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Articolo

Denominazione	Filetto	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiale
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass