

# K-3 BKR MINI L

3-way mini ball valves, L-Bore

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Compressed air, water, oil

**Pressione d'esercizio** -0,99 bar - 20 bar

**Temperatura d'esercizio** -20 °C to +80 °C


**Filettatura descrizione** G thread acc. DIN EN ISO 228-1

**Alloggiamento e sfera** Chrome-plated brass

**Leva manuale** PA 66 glass fibre-reinforced

**Guarnizione sfera** PTFE

**Guarnizione mandrino** NBR

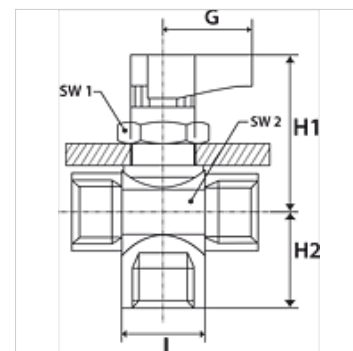

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	Filetto	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 30 29 87	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
K- 07 30 29 88	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
K- 07 30 29 89	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21