


# K-BKR ELK 24 VDC MS

Brass ball valves with electric actuator 24 VDC

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Pressione d'esercizio</b>           | DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>         | -20 °C to +70 °C                                       |
| <b>Durata d'inserzione</b>             | ED 30 %                                                |
| <b>Umidità dell'aria</b>               | 30 % to 95 %                                           |
| <b>Posizioni di commutazione</b>       | Manually operated                                      |
| <b>Grado di protezione</b>             | IP 67                                                  |
| <b>Tempo di regolazione</b>            | 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz<br>15 sec. = 24 VDC           |
| <b>Temperatura ambiente</b>            | -30 °C to +70 °C                                       |
| <b>Flangia struttura</b>               | ISO 5211                                               |
| <b>Alloggiamento</b>                   | Aluminium, powder-coated                               |
| <b>Rubinetto a sfera</b>               | brass nickel plated                                    |
| <b>Sfera, albero di comando</b>        | Chrome-plated brass                                    |
| <b>Guarnizione sfera</b>               | PTFE, glass fibre-reinforced                           |
| <b>Guarnizione albero commutazione</b> | FKM                                                    |

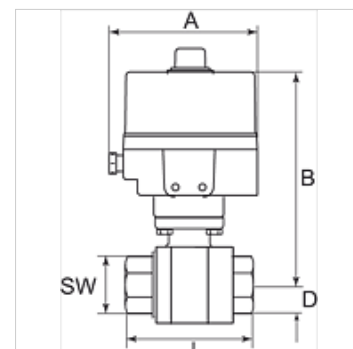

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids. <br>Reversible electric rotary actuator.

## Articolo

| Denominazione  | DN | Filetto  | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 20 76 | 15 | Rp 1/2   | 152,0     | 189,0     | 17,0      | 75,0      | 26         |
| K- 07 30 20 77 | 20 | Rp 3/4   | 152,0     | 192,0     | 20,0      | 80,0      | 32         |
| K- 07 30 20 78 | 25 | Rp 1     | 152,0     | 195,0     | 25,0      | 90,0      | 41         |
| K- 07 30 20 79 | 32 | Rp 1 1/4 | 152,0     | 206,0     | 30,0      | 110,0     | 50         |
| K- 07 30 20 80 | 40 | Rp 1 1/2 | 152,0     | 213,0     | 36,0      | 120,0     | 55         |
| K- 07 30 20 81 | 50 | Rp 2     | 152,0     | 224,0     | 45,0      | 140,0     | 70         |