


K-BKR ELK 230 VAC, 50 HZ

Stainless steel ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|---|
| Temperatura del fluido | -20 °C to +70 °C |
| Pressione d'esercizio | max. 63 bar (depending on temperature and nominal size) |
| Durata d'inserzione | ED 30 % |
| Umidità dell'aria | 30 % to 95 % |
| Posizioni di commutazione | Manually operated |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Tempo di regolazione | 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz 15 sec. = 24 VDC |
| Temperatura ambiente | da -20 °C a +60 °C |
| Lunghezza strutturale | DIN 3203 - M3 |
| Flangia struttura | ISO 5211 |
| Alloggiamento | Aluminium, powder-coated |
| Rubinetto a sfera | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| Guarnizione sfera | PTFE, glass fibre-reinforced |
| Guarnizione albero commutazione | PTFE, glass fibre-reinforced |

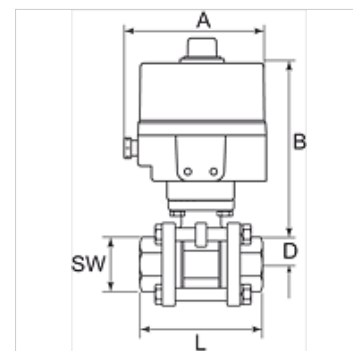

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC.
Reversible electric rotary actuator.

Articolo

| Denominazione | DN | Filetto | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 20 58 | 15 | Rp 1/2 | 152,0 | 191,0 | 24,0 | 75,0 | 29 |
| K- 07 30 20 59 | 20 | Rp 3/4 | 152,0 | 195,0 | 26,0 | 80,0 | 35 |
| K- 07 30 20 60 | 25 | Rp 1 | 152,0 | 203,0 | 29,0 | 90,0 | 41 |
| K- 07 30 20 61 | 32 | Rp 1 1/4 | 152,0 | 209,0 | 36,0 | 110,0 | 50 |
| K- 07 30 20 62 | 40 | Rp 1 1/2 | 152,0 | 219,0 | 40,0 | 120,0 | 58 |
| K- 07 30 20 63 | 50 | Rp 2 | 152,0 | 275,0 | 48,0 | 140,0 | 72 |