
K-W90BK MINI
angle mini ball valves

Caratteristiche

Campo di impiego	Compressed air, water, oil
Pressione d'esercizio	-0,99 bar - 20 bar
Temperatura d'esercizio	-20 °C to +80 °C
Filettatura descrizione	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Alloggiamento e sfera	Chrome-plated brass
Leva manuale	PA 66 glass fibre-reinforced
Guarnizione sfera	PTFE
Guarnizione mandrino	NBR



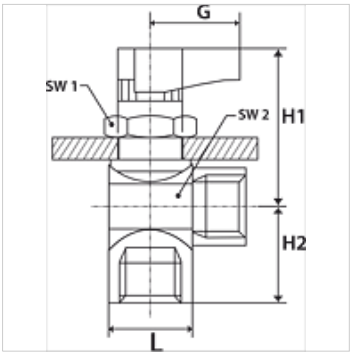

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	Filetto	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 30 29 84	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 85	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 86	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	31,0	17	21

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.