


# K-Y-STECK VB MINI

Y unions, mini

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione di lavoro	Max. 10 bar, vacuum
Campo di impiego	Air, vacuum
Tubi flessibili consigliati	PU or PA (nylon)
Mezzi	Aria compressa
Campo della temperatura:	0 °C to +60 °C
Materiale	Plastic, Nickel plated brass
Anello di compressione	Plastic

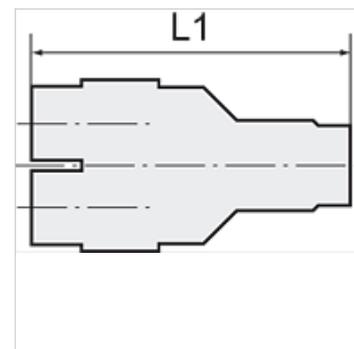

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)
K- 07 40 50 20	3 mm	28,8
K- 07 40 50 21	4 mm	29,4
K- 07 40 50 22	6 mm	31,8