
# K-STECKVERSCHR 45° DRE AG OR

45° union elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione di lavoro** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Campo di impiego** | Air, vacuum |
| **Tubi flessibili consigliati** | PU or PA (nylon) |
| **Mezzi** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Campo della temperatura:** | -20 °C to +80 °C |
| **Superficie di tenuta** | Parallel version: O-ring in housing |
| **Materiale** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Anello di compressione** | Plastic |



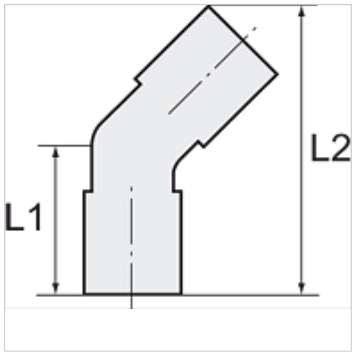


## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Articolo

| Denominazione | Filetto | per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 05 47** | M 5 | 4 mm | 20,2 | 34,7 | 10 mm |
| **K- 07 40 05 48** | M 5 | 6 mm | 21,9 | 36,1 | 12 mm |
| **K- 07 40 05 59** | G 1/8 | 4 mm | 23,2 | 39,0 | 12 mm |
| **K- 07 40 05 60** | G 1/8 | 6 mm | 24,4 | 42,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 61** | G 1/8 | 8 mm | 27,1 | 47,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 58** | G 1/8 | 10 mm | 29,7 | 53,1 | 17 mm |
| **K- 07 40 05 55** | G 1/4 | 4 mm | 24,7 | 40,5 | 12 mm |
| **K- 07 40 05 56** | G 1/4 | 6 mm | 25,9 | 43,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 57** | G 1/4 | 8 mm | 28,6 | 49,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 05 53** | G 1/4 | 10 mm | 30,7 | 54,1 | 17 mm |
| **K- 07 40 05 54** | G 1/4 | 12 mm | 32,8 | 60,4 | 21 mm |
| **K- 07 40 05 64** | G 3/8 | 6 mm | 26,2 | 45,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 65** | G 3/8 | 8 mm | 30,1 | 50,5 | 20 mm |
| **K- 07 40 05 62** | G 3/8 | 10 mm | 32,2 | 55,6 | 20 mm |
| **K- 07 40 05 63** | G 3/8 | 12 mm | 33,8 | 61,4 | 21 mm |
| **K- 07 40 05 51** | G 1/2 | 6 mm | 30,9 | 48,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 52** | G 1/2 | 8 mm | 33,6 | 54,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 05 49** | G 1/2 | 10 mm | 35,7 | 59,1 | 19 mm |
| **K- 07 40 05 50** | G 1/2 | 12 mm | 37,3 | 64,9 | 24 mm |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*