


# K-T-MEHRFACHVERT 3 STECK RD

Tee distributors with plug connection, 3 unequal outlets

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione di lavoro</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Campo di impiego</b>	Air, vacuum
<b>Tubi flessibili consigliati</b>	PU or PA (nylon)
<b>Mezzi</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Campo della temperatura:</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Materiale</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Anello di compressione</b>	Plastic

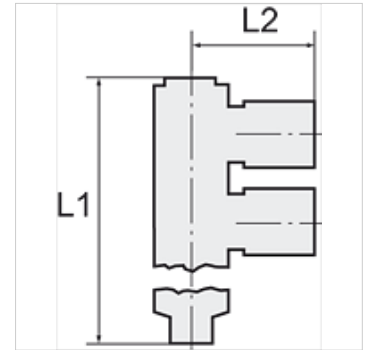

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 04 22	2 x 6 mm / 3 x 4 mm	57,0	19,0
K- 07 40 04 23	2 x 8 mm / 3 x 4 mm	62,0	20,0
K- 07 40 04 24	2 x 8 mm / 3 x 6 mm	62,0	20,0
K- 07 40 04 25	2 x 10 mm / 3 x 6 mm	81,8	23,5
K- 07 40 04 26	2 x 10 mm / 3 x 8 mm	81,8	23,5