


K-VST 1 3

Plugs

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|--|
| Pressione di lavoro | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Campo di impiego | Air, vacuum |
| Tubi flessibili consigliati | PU or PA (nylon) |
| Mezzi | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Campo della temperatura: | -20 °C to +80 °C |
| Superficie di tenuta | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| Materiale | Plastic, Nickel plated brass |
| Anello di compressione | Plastic |

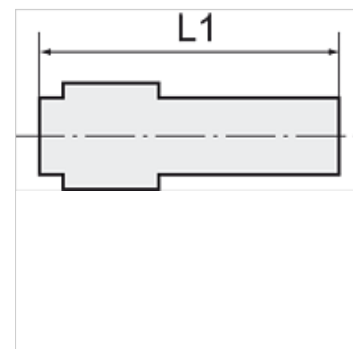

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Articolo

| Denominazione | per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm | L1 (mm) |
|----------------|---|---------|
| K- 07 40 03 98 | 4 mm | 30,2 |
| K- 07 40 03 99 | 6 mm | 33,6 |
| K- 07 40 04 00 | 8 mm | 36,6 |
| K- 07 40 04 01 | 10 mm | 40,1 |
| K- 07 40 04 02 | 12 mm | 43,5 |