


# K-T-STECK VB RED S M

Union tees, one unequal connector each on the side and in the center

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione di lavoro</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Campo di impiego</b>	Air, vacuum
<b>Tubi flessibili consigliati</b>	PU or PA (nylon)
<b>Mezzi</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Campo della temperatura:</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Materiale</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Anello di compressione</b>	Plastic
<b>Tipo di attacco</b>	

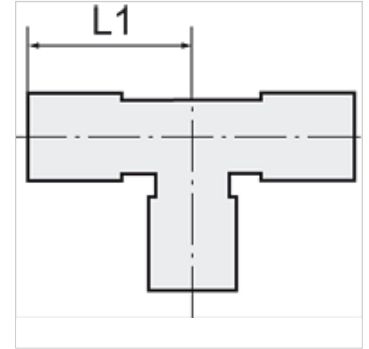

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)
K- 07 40 46 49	4 mm / 4 mm / 6 mm	19,0