

# K-T-STECK VERS DRE AG OR VA

Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione di lavoro a impulsi** | Max. 10 bar |
| **Pressione** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **materiale del tubo idoneo** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Norma** | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| **Temperatura ambiente** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile 1.4404 |
| **Materiale di tenuta** | FKM |



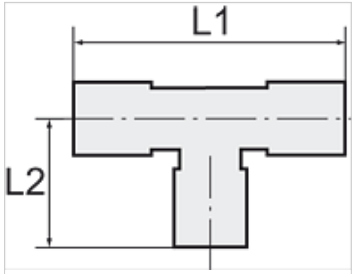


## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Articolo

| Denominazione | Filetto | per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 46 81** | M 5 | 4 mm | 34,0 | 18,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 24 52** | G 1/8 | 4 mm | 34,0 | 20,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 53** | G 1/8 | 6 mm | 42,0 | 22,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 54** | G 1/8 | 8 mm | 43,0 | 22,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 50** | G 1/4 | 6 mm | 42,0 | 24,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 51** | G 1/4 | 8 mm | 43,0 | 24,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 49** | G 1/4 | 10 mm | 50,0 | 25,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 55** | G 3/8 | 10 mm | 50,0 | 27,0 | 21 mm |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*