
K-K STUECK IG

Crosses, 4 x female

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	60 bar
Temperatura d'esercizio	Max. 150 °C
Filettatura interna	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiale	Ottone nichelato



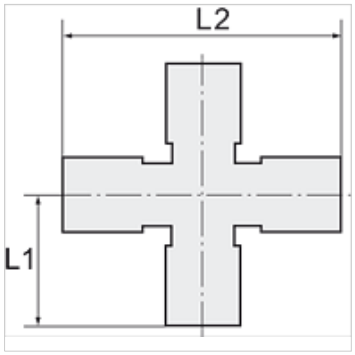

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 07	G 1/8	21,0	42,0	10 mm
K- 07 40 49 08	G 1/4	25,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 09	G 3/8	28,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 10	G 1/2	33,5	67,0	21 mm

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.