


K-SCHL-AUFROLLER STANDARD

Hose reel - standard type

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Materiale del tubo flessibile | Polyurethane (PUR) |
| Temperatura d'esercizio | max +40 °C |
| Applicazione | for compressed air and water |
| Angolo di rotazione | 150° |

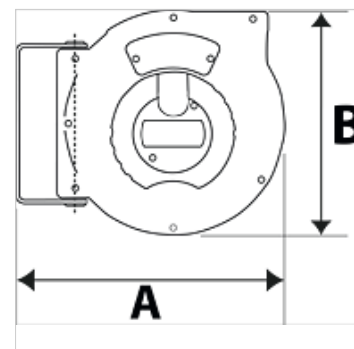

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Articolo

| Denominazione | Dimensione tubo flessibile | A (mm) | B (mm) | Filetto uscita | Filetto Entrata | pressione d'esercizio max. (bar) | Lunghezza tubo flessibile (m) |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K- 07 10 11 03 | 12 mm x 8 mm | 325,0 | 275,0 | G 1/4 AG | G 1/4 fem | 10 | 9 |
| K- 07 10 11 04 | 12 mm x 8 mm | 355,0 | 315,0 | G 1/4 AG | G 1/4 fem | 15 | 12 |