

K-SCHL-AUFROLLER STANDARD

Hose reel - standard type

Caratteristiche

Materiale del tubo flessibile	Polyurethane (PUR)
Temperatura d'esercizio	max +40 °C
Applicazione	for compressed air and water
Angolo di rotazione	150°



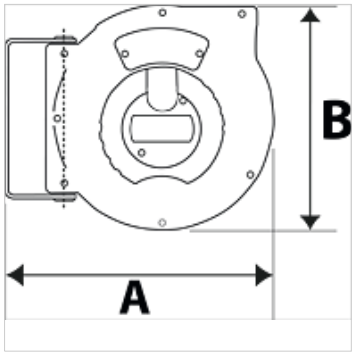

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Articolo

Denominazione	Dimensione tubo flessibile	A (mm)	B (mm)	Filetto uscita	Filetto Entrata	pressione d'esercizio max. (bar)	Lunghezza tubo flessibile (m)
K- 07 10 11 03	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	10	9
K- 07 10 11 04	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	15	12

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.