
3 BKR ND L

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione per basse pressioni

Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1 - 3	Forma A
Foro	Forma a L
Corsa	0°; 90°
Campo della temperatura:	Acqua: da 0 °C a + 150 °C Aria: da - 20 °C a + 150 °C
Protezione superficiale	nichelato
Materiale	Corpo in ottone Maniglia in alluminio Sfera in ottone, ad alta resistenza cromato Guarnizione sagomata sfera in PTFE



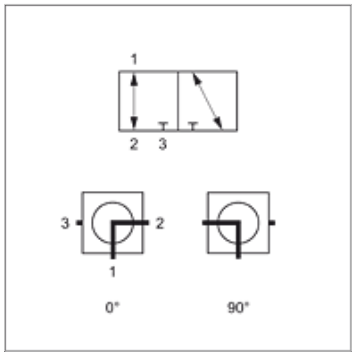

Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Parti di ricambio

ND GRIFF	Maniglia per rubinetto a sfera ND

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.