


# 3 BKR ND T

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione per basse pressioni

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1 - 3</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1 - 3</b>	Forma A
<b>Foro</b>	Forma a T
<b>Corsa</b>	0°; 90°
<b>Campo della temperatura:</b>	Acqua: da 0 °C a + 150 °C Aria: da - 20 °C a + 150 °C
<b>Protezione superficiale</b>	nichelato
<b>Materiale</b>	Corpo in ottone Maniglia in alluminio Sfera in ottone, ad alta resistenza cromato Guarnizione sagomata sfera in PTFE

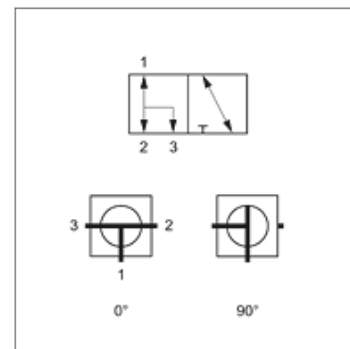

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Parti di ricambio

**ND GRIFF** Maniglia per rubinetto a sfera ND