
# BKR ND DVGW

Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione per basse pressioni

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1 + 2** | Filetto interno BSP cilindrico |
| **Corsa** | 0°; 90° |
| **Caratteristica supplementare** | Attacco omologato DVGW per gas |
| **Campo della temperatura:** | Acqua: da 0 °C a + 120 °C<br>Gas: da - 20 °C a + 60 °C<br>Varie: da - 20 °C a + 150 °C |
| **Mezzi** | gas di città, gas liquido, gas metano<br>acqua calda e fredda, oli<br>Aria compressa e idrocarburi in generale |
| **Protezione superficiale** | nichelato |
| **Materiale** | Guarnizione doppia costituita da O-Ring in elastomeri<br>Corpo in ottone<br>Maniglia in acciaio e protezione plastica gialla<br>Sfera in ottone, ad alta resistenza cromato |



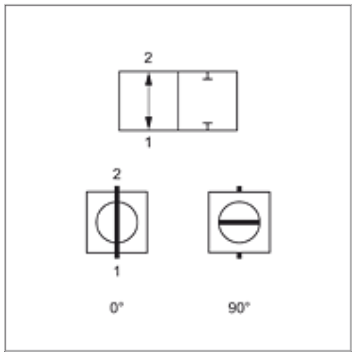


## Nota

Le indicazioni della pressione valgono per una temperatura compresa tra 0 °C e + 25 °C; in caso di temperature più elevate si deve tenere conto di eventuali colpi d'ariete.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | BD (pressione d'esercizio)* per il gas (bar) | Pressione d'esercizio (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND DVGW** | 6 | G 1/4" -19 | 5 | 64,0 |
| **BKR 10 ND DVGW** | 10 | G 3/8" -19 | 5 | 64,0 |
| **BKR 13 ND DVGW** | 12 | G 1/2" -14 | 5 | 63,0 |
| **BKR 20 ND DVGW** | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 40,0 |
| **BKR 25 ND DVGW** | 25 | G 1" -11 | 5 | 40,0 |
| **BKR 32 ND DVGW** | 31 | G 1.1/4" -11 | 5 | 30,0 |
| **BKR 40 ND DVGW** | 38 | G 1.1/2" -11 | 5 | 30,0 |
| **BKR 50 ND DVGW** | 51 | G 2" -11 | 5 | 25,0 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – BD = pressione d'esercizio

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*