
KOMP
Flessibile per compressori

Caratteristiche

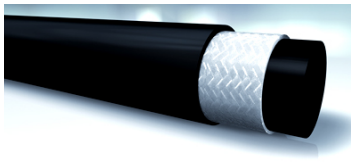

Campo di impiego	Campo di bassa pressione per compressori
Caratteristiche particolari	resistente all'invecchiamento e alle condizioni atmosferiche
Strato interno	SBR
Inserzioni	Un'inserzione trecciata in filo sintetico altamente resistente alla trazione
Strato esterno	SBR (liscio)
Colore	nero
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	70 °C
Mezzi	Acqua Aria compressa che contiene nebbia oleosa

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	BD (pressione d'esercizio) per l'aria (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza rullo (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = pressione d'esercizio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.