
PSG

Flessibile in PVC, con inserzione trecciata

Caratteristiche

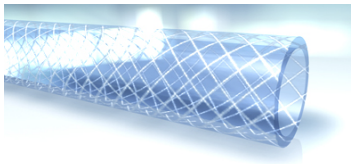

Campo di impiego	applicazione generale per aria, acqua, ecc.
Caratteristiche particolari	Durezza: ca. 77° Shore A ecologico e privo di metalli pesanti resistente all'abrasione e all'invecchiamento sterilizzabile trasparenza duratura particolarmente flessibile
Strato interno	PVC morbido
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	PVC morbido
Colore	chiaro
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mezzi	Acqua Aria

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti

PSG BLAU	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, blu
PSG GRUEN	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, verde
PSG ROT	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, rosso
PSG SCHWARZ	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, nero

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.