


TR AB

Nipplo a innesto, DKR

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno da 60°
Abbreviazione	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

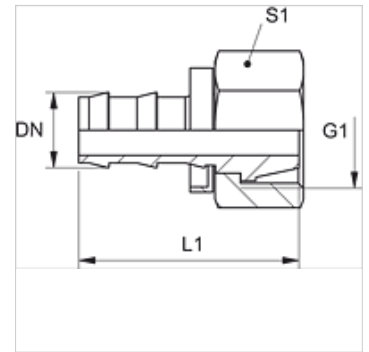

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-