
# TRPE WT
Flessibile in polietilene

## Caratteristiche

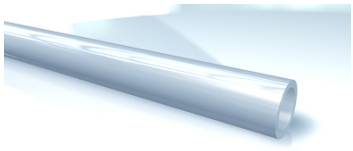

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Condotti di comando negli impianti idraulici e pneumatici<br>Costruzione di contenitori ed apparati<br>Tecnica di laboratorio |
| **Caratteristiche particolari** | resistente alla temperatura e alle condizioni atmosferiche<br>Peso contenuto |
| **Strato interno** | Polietilene |
| **Inserzioni** | Nessuna |
| **Strato esterno** | Polietilene |
| **Colore** | trasparente |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Mezzi** | Olio minerale<br>Grasso<br>Carburanti<br>resistenti a soluzioni acquose con acidi, liquidi aggressivi e sali come pure a molteplici soluzioni |

## Nota

Da 20 °C si deve rispettare il fattore di riduzione della pressione.<br>
(pressione di esercizio max.  = pressione di esercizio x fattore).<br>
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Fattore: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Articolo

| Denominazione | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Spessore parete (mm) | BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPE 04-0.5 WT** | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| **TRPE 04-0.65 WT** | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| **TRPE 04-1 WT** | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| **TRPE 05-1 WT** | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| **TRPE 06-1 WT** | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| **TRPE 08-1 WT** | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| **TRPE 08-1.5 WT** | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| **TRPE 10-1 WT** | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| **TRPE 10-1.5 WT** | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| **TRPE 10-2 WT** | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| **TRPE 12-1 WT** | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| **TRPE 12-1.5 WT** | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| **TRPE 12-2 WT** | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| **TRPE 14-1.5 WT** | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| **TRPE 14-2 WT** | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| **TRPE 15-1.5 WT** | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| **TRPE 16-2 WT** | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| **TRPE 18-2 WT** | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| **TRPE 20-2 WT** | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| **TRPE 22-2 WT** | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| **TRPE 25-2.5 WT** | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| **TRPE 30-2.5 WT** | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = pressione d'esercizio

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **TRPE WB** | Flessibile in polietilene, blu |
| **TRPE WGE** | Flessibile in polietilene, giallo |
| **TRPE WR** | Flessibile in polietilene, rosso |
| **TRPE WS** | Flessibile in polietilene, nero |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*